EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

300Mbps Wireless Broadband Router

BR-6428nS

Quick Installation Guide

Version 1.0 / October, 2010

Router de banda larga sem fios de 300 Mbps
BR-6428nS
Guia de instalação rápida
Versão 1.0/Outubro de 2010

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma ou linguagem informática, sob qualquer forma ou por qualquer meio, electrónico, mecânico, magnético, óptico, químico, manual ou outro, sem a autorização escrita prévia da Edimax Technology Co., Ltd.

A Edimax Technology Co., Ltd. não faz qualquer representação ou garantia, quer seja expressa ou implícita, no que respeita ao conteúdo aqui presente e renuncia especificamente a quaisquer garantias, comerciabilidade ou adequação para qualquer fim. Qualquer software descrito neste manual é vendido e licenciado tal como está. Caso os programas apresentarem algum defeito após a aquisição, o comprador (e não esta empresa, ou respectivos distribuidor ou fornecedor) responsabiliza-se pelo custo total de todos os serviços ou reparação necessários, assim como por quaisquer danos incidentais ou consequenciais resultantes de quaisquer defeitos no software. A Edimax Technology Co., Ltd. reserva-se o direito de rever esta publicação e efectuar quaisquer alterações de conteúdo periodicamente sem ter a obrigação de notificar qualquer pessoa acerca de tal revisão ou alterações.

O produto que adquiriu e ecrã de configuração podem parecer ligeiramente diferentes dos apresentados neste QIG. Para obter mais informações acerca deste produto, consulte o manual do utilizador fornecido no CD-ROM. O software e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Visite o nosso Website www.edimax.com para obter actualizações. Todos os nomes de marcas e produtos mencionados neste manual são marcas comerciais e/ou marcas registadas dos respectivos proprietários.

Código fonte aberto da Linux

Alguns produtos da Edimax incluem códigos de software criados por terceiros, que estão sujeitos à Licença Pública Geral (LPG) da GNU ou à Licença Pública Geral Menor (LGPL). Consulte o Website GNU (www.gnu.org) para saber quais são os termos e condições de cada licença.

Os códigos de software LPG GNU e LPGM GNU utilizados nos produtos da Edimax são distribuídos sem qualquer garantia e estão sujeitos aos direitos de autor e respectivos autores. Os ficheiros de firmware deste produto estão disponíveis na página “Download” (Transferir) no Website da Edimax (www.edimax.com).

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Obrigado por ter adquirido o Edimax BR-6428nS! Este é um router de elevado desempenho de 300 Mbps ideal para utilizadores de SOHO. Com este router todos os seus computadores e dispositivos de rede podem partilhar uma ligação à Internet xDSL/cabo de elevada velocidade. O sistema iQ Setup permite-lhe um acesso rápido e fácil à Internet.

Conteúdo da embalagem

Antes de começar a utilizar este router, verifique se dispõe de todos os artigos fornecidos com a embalagem e contacte o seu fornecedor para solicitar os itens em falta:

- Router de banda larga (1 peça)
- Manual de instalação rápida (1 peça)
- CD com QIG para vários idiomas e manual de utilizador (1 peça)
- Transformador CC de 5 V (1 peça)
- Cabo Ethernet (1 peça)

Painel frontal

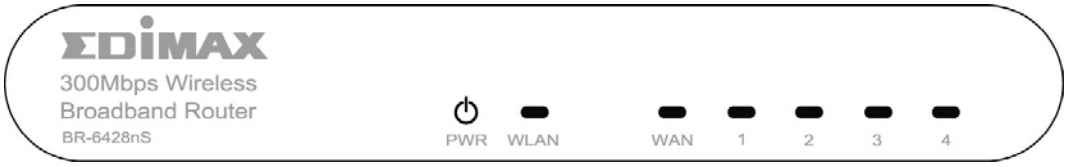

Nome do LED	Estado do indicador luminoso	Descrição
PWR	Ligado	O router está activado e ligado à corrente
	Desligado	O router não está activado ou ligado à corrente
WLAN	Ligado	Activado por Wi-Fi (ou pelo modo WPS)
	Desligado	Wi-Fi não está activado
	Intermitente	Actividade de Wi-Fi (a transferir dados)
WAN	Ligado	Ligado à Internet
	Desligado	Não ligado à Internet
	Intermitente	Actividade da Internet (a transferir dados)

1-4 (Rede local)	Ligado	Porta de rede local ligada
	Desligado	Porta de rede local não ligada
	Intermitente	Actividade LAN (durante a transferência de dados)

Painel posterior

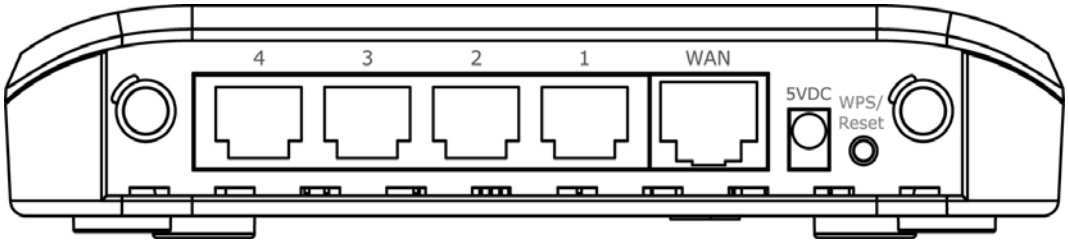

Nome do item	Descrição
1-4 (Portas de rede local)	Permite ligação ao computador ou outros dispositivos Web
Porta WAN	Permite ligação a modems por cabo/xDSL
Conector de alimentação	Permite ligação ao transformador fornecido
Botão WPS/Repor	Repõe o router para as predefinições de origem ou inicia a função WPS (prima este botão e mantenha-o premido durante 20 segundos para apagar todas as definições ou prima este botão durante 2 a 5 segundos para activar a função WPS)

INTRODUÇÃO

Ligue o modem xDSL ou por cabo à porta “WAN” do router (azul) e o computador a uma das portas “LAN” (Rede local) do router (amarela). Em seguida, abra o browser da Internet. Se estabelecer ligação à Internet pela primeira vez, é apresentado o seguinte automaticamente:

Nota: O computador ou o iPhone também podem utilizar o iQ Setup com uma ligação Wi-Fi. Certifique-se de que estabeleceu ligação à rede Wi-Fi correcta. O SSID predefinido do router é “Edimax”.

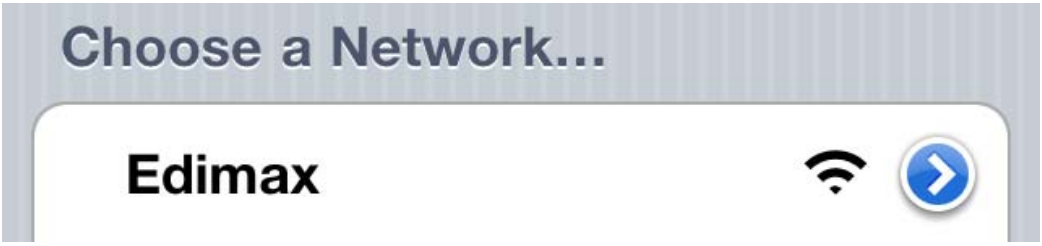

IP dinâmico

Se o tipo de ligação à Internet for um IP dinâmico, será apresentado o seguinte:

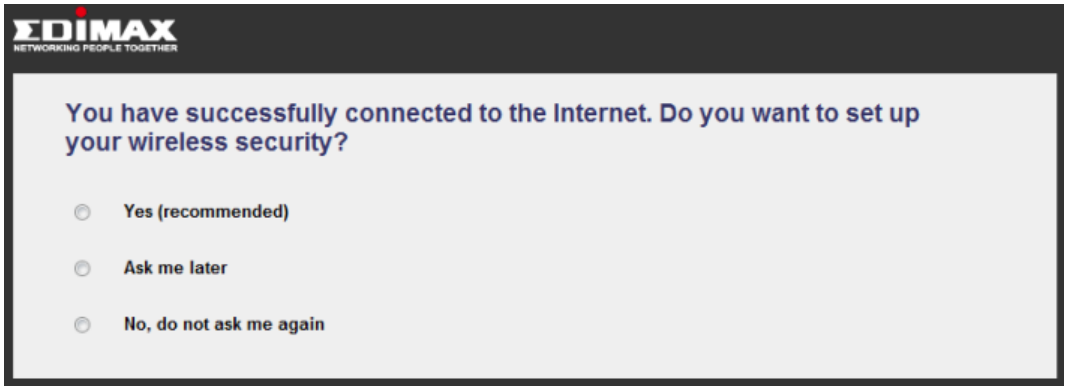
EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER
You have successfully connected to the Internet. Do you want to set up your wireless security?
Yes (recommended)
Ask me later
No, do not ask me again

Nota: Por motivos de segurança, a Edimax sugere que configure a segurança sem fios.

Se clicar em “Yes (recommended)” (Sim, recomendo), ser-lhe-á solicitado para introduzir um SSID e uma palavra-passe (de, pelo menos, 8 dígitos).

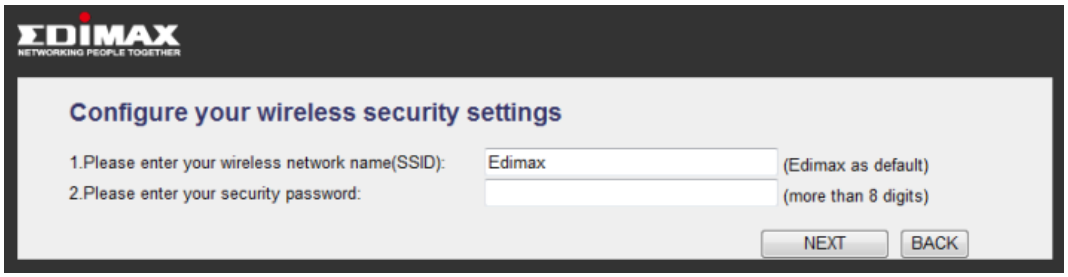

Nota: Memorize a sua palavra-passe, caso contrário não poderá utilizar a ligação Wi-Fi.

PPPoE

Se o tipo de ligação à Internet for PPPoE, será apresentado o seguinte:

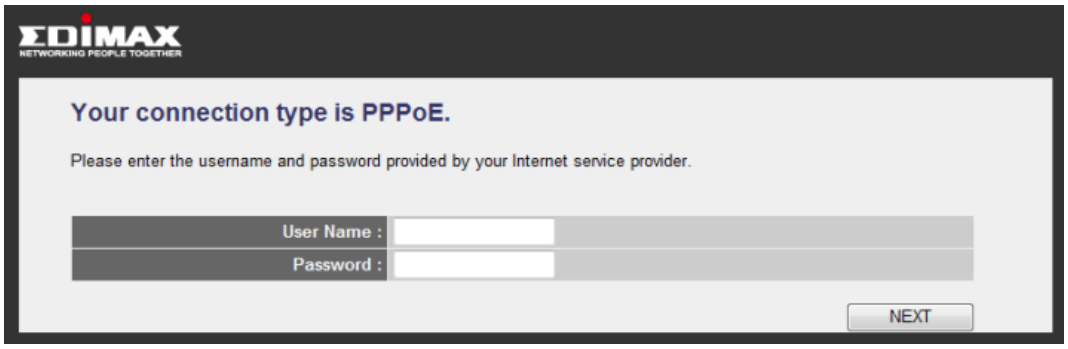

Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe fornecida pelo seu ISP (o nome de utilizador e a palavra-passe são sensíveis a maiúsculas e minúsculas). Clique em “Next” (Seguinte) e será apresentado o seguinte:

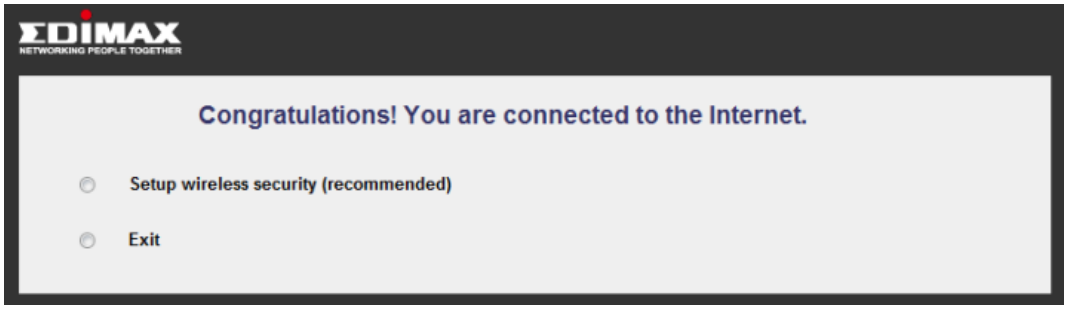

Nota: Por motivos de segurança, a Edimax sugere que configure a segurança sem fios.

Se clicar em “Setup wireless security (recommended)” (Configurar segurança sem fios (recomendado)), será solicitado para introduzir o SSID e a palavra-passe (de, pelo menos, 8 dígitos).

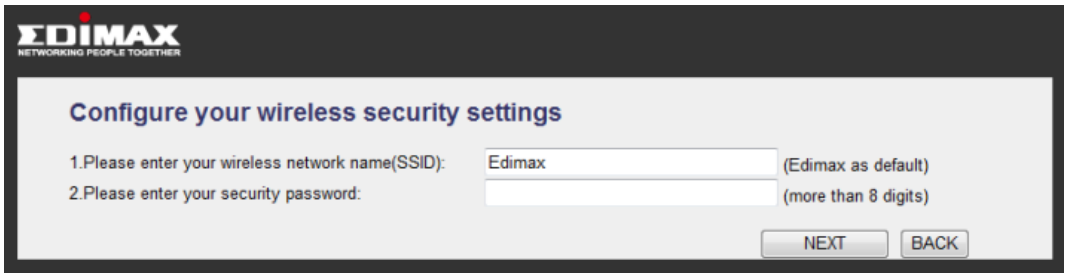

Nota: Memorize a sua palavra-passe, caso contrário não poderá utilizar a ligação Wi-Fi.

Se a sua ligação PPPoE for inválida, será apresentado o seguinte:

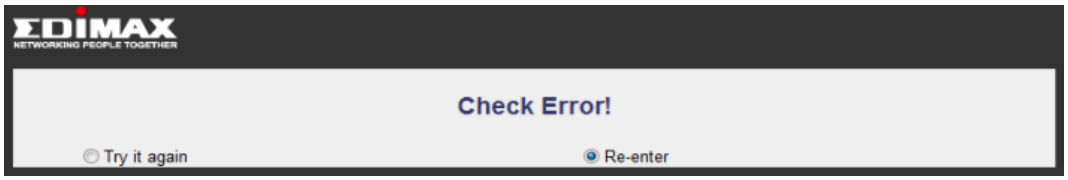

Clique em “Try it again” (Tentar novamente) e o assistente irá tentar estabelecer novamente ligação à Internet com as informações actuais. Se clicar em “Re-enter” (Introduzir novamente) será apresentada a página anterior e poderá introduzir de novo o nome de utilizador e a palavra-passe.

Se o seu tipo de ligação não for nenhuma das opções indicadas acima ou ocorrer uma falha de detecção automática, será apresentada a seguinte página. Seleccione o tipo de ligação e introduza correctamente as informações.

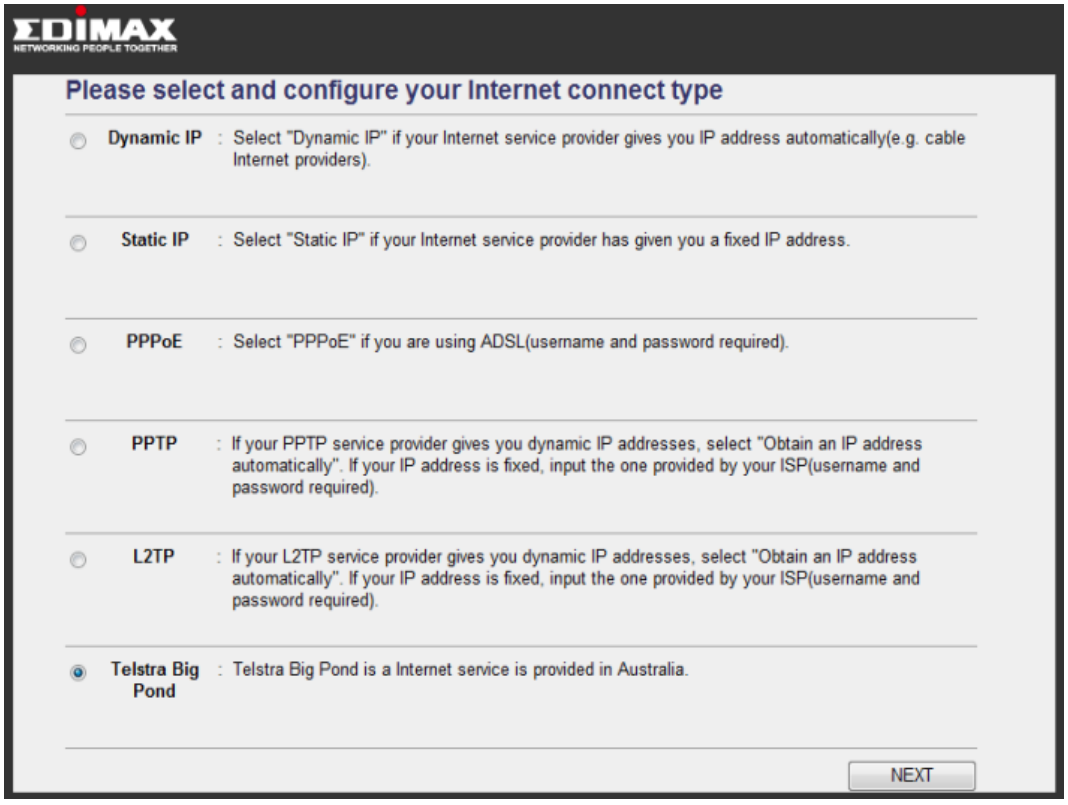
Please select and configure your Internet connect type
Dynamic IP : Select "Dynamic IP" if your Internet service provider gives you IP address automatically(e.g. cable Internet providers).
Static IP : Select "Static IP" if your Internet service provider has given you a fixed IP address.
PPPoE : Select "PPPoE" if you are using ADSL(username and password required).
PPTP : If your PPTP service provider gives you dynamic IP addresses, select "Obtain an IP address automatically". If your IP address is fixed, input the one provided by your ISP(username and password required).
L2TP : If your L2TP service provider gives you dynamic IP addresses, select "Obtain an IP address automatically". If your IP address is fixed, input the one provided by your ISP(username and password required).
Telstra Big Pond : Telstra Big Pond is a Internet service is provided in Australia.
NEXT

Diagrama da aplicação

Internet
Modem
BR-6428nS
Gaming Console
EW-7722UTn
USB Adapter
IC-7000PTn V2
IP Camera
PS-1210MFn
Print Server
EW-7722In
PCI Adapter